CMA
200812054003

报告编号：YXJC210905-02

检 测 报 告

委托单位：七台河宝泰隆新能源有限公司

声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。


4、本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

一、检测信息

委托单位	七台河宝泰隆新能源有限公司
	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E　YXE037
低浓度颗粒物	固定污染源废气　低浓度颗粒物的测定　重量法 HJ836-2017	电热鼓风干燥箱 DHG-9030A　YXE014 恒温恒湿箱 LHS-50CH　YXE011 分析天平 AUW120D　YXE026
二氧化硫	固定污染源废气　二氧化硫的测定　定电位电解法 HJ 57-2017	自动烟尘烟气测试仪 GH-60E　YXE037

四、检测点位示意图

1、有组织废气检测点位示意图

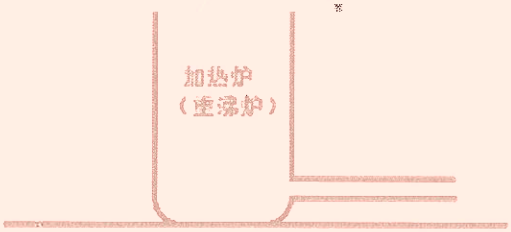

加热炉（连续炉）排放口1#测点位示意图

五、检测结果

1、有组织废气检测结果

采样位置	采样时间	项目	检测结果		平均数	标准限值	单位
		排放浓度	7.8		7.9	——	mg/m³
			7.9			——	mg/m³
			8.0			——	mg/m³
			8.2			200	mg/m³
		颗粒物	折算浓度	8.4	9.6	200	mg/m³

采样位置	采样时间	项目	检测结果		平均数	标准限值	单位
			排放浓度	6.0	6.83	——	mg/m³
				7.9		——	mg/m³
				6.6		——	mg/m³
				6.0		200	mg/m³
	炉排放口2#	2021.09.05	二氧化硫	折算浓度	3L	3L	850	mg/m³
					3L		850	mg/m³
					2.4×10^{-3}		——	kg/h
					0.506	0.62	——	kg/h
					0.63		——	kg/h

2、烟气参数检测结果

采样位置	采样时间	标干流量（m^3/h）	温度（℃）	湿度（%）	流速（m/s）
加热炉（重沸炉）排放口1#	2021.09.05	3298	386.7	4.7	6.16
		3408	387.9	4.6	6.37
		3294	387.6	4.8	6.16
平均值		3333	387.4	4.7	6.23